



## Fijación

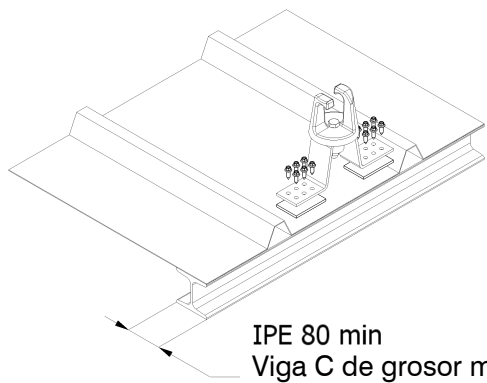

- Fijación con tornillos autotaladrantes sobre las vigas del esqueleto metálico
- Fijación sobre una viga equivalente al mínimo a un IPE80 o a una viga C de grosor 2mm
- Impermeabilidad asegurada por arandelas y suelas adhesivas EPDM.

IPE 80 min  
Viga C de grosor min. 2mm

## Dimensiones

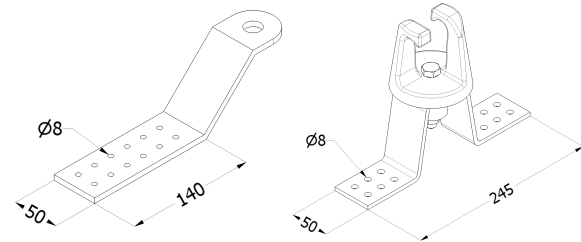


Pieza de extremidad

Pieza intermedia

## Accesorios




Pieza intermedia de aluminio



Cable INOX Ø8




Absorbedor de energía



Paso a distancia de los postes intermedios con carro y pieza intermedia adaptada



Tensor + Preajustador

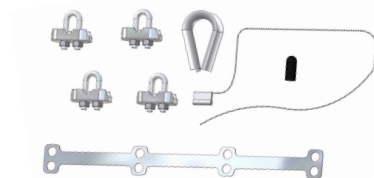

Accesorios para cable INOX



Carro INOX

