



Fijación

Dimensiones

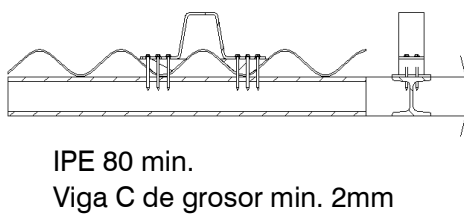

- Fijación con tornillos autotaladrantes sobre las vigas del esqueleto metálico
- Fijación sobre una viga equivalente al mínimo a un IPE80 o a una viga C de grosor 2mm
- Impermeabilidad asegurada por arandelas y suelas EPDM.

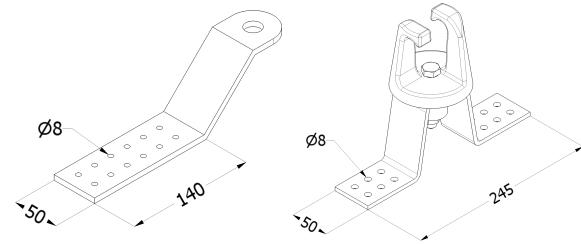


Pieza de extremidad

Pieza intermedia

Accesorios


Opción

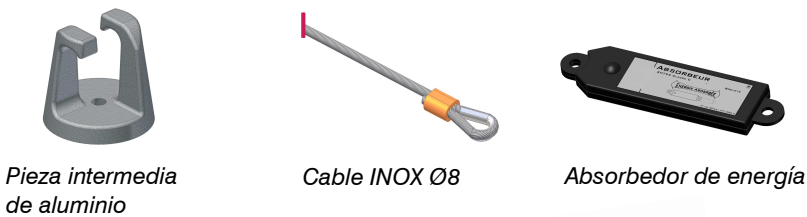

Pieza intermedia de aluminio

Cable INOX Ø8


Absorbedor de energía

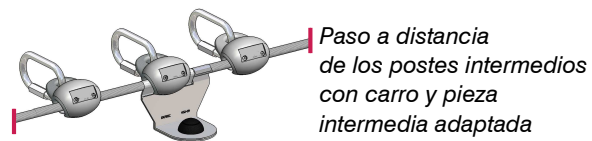

Paso a distancia de los postes intermedios con carro y pieza intermedia adaptada



Tensor + Preajustador

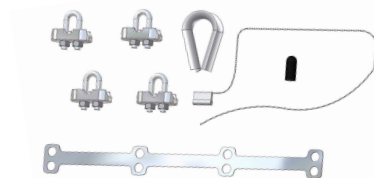

Accesorios para cable INOX



Carro INOX

